




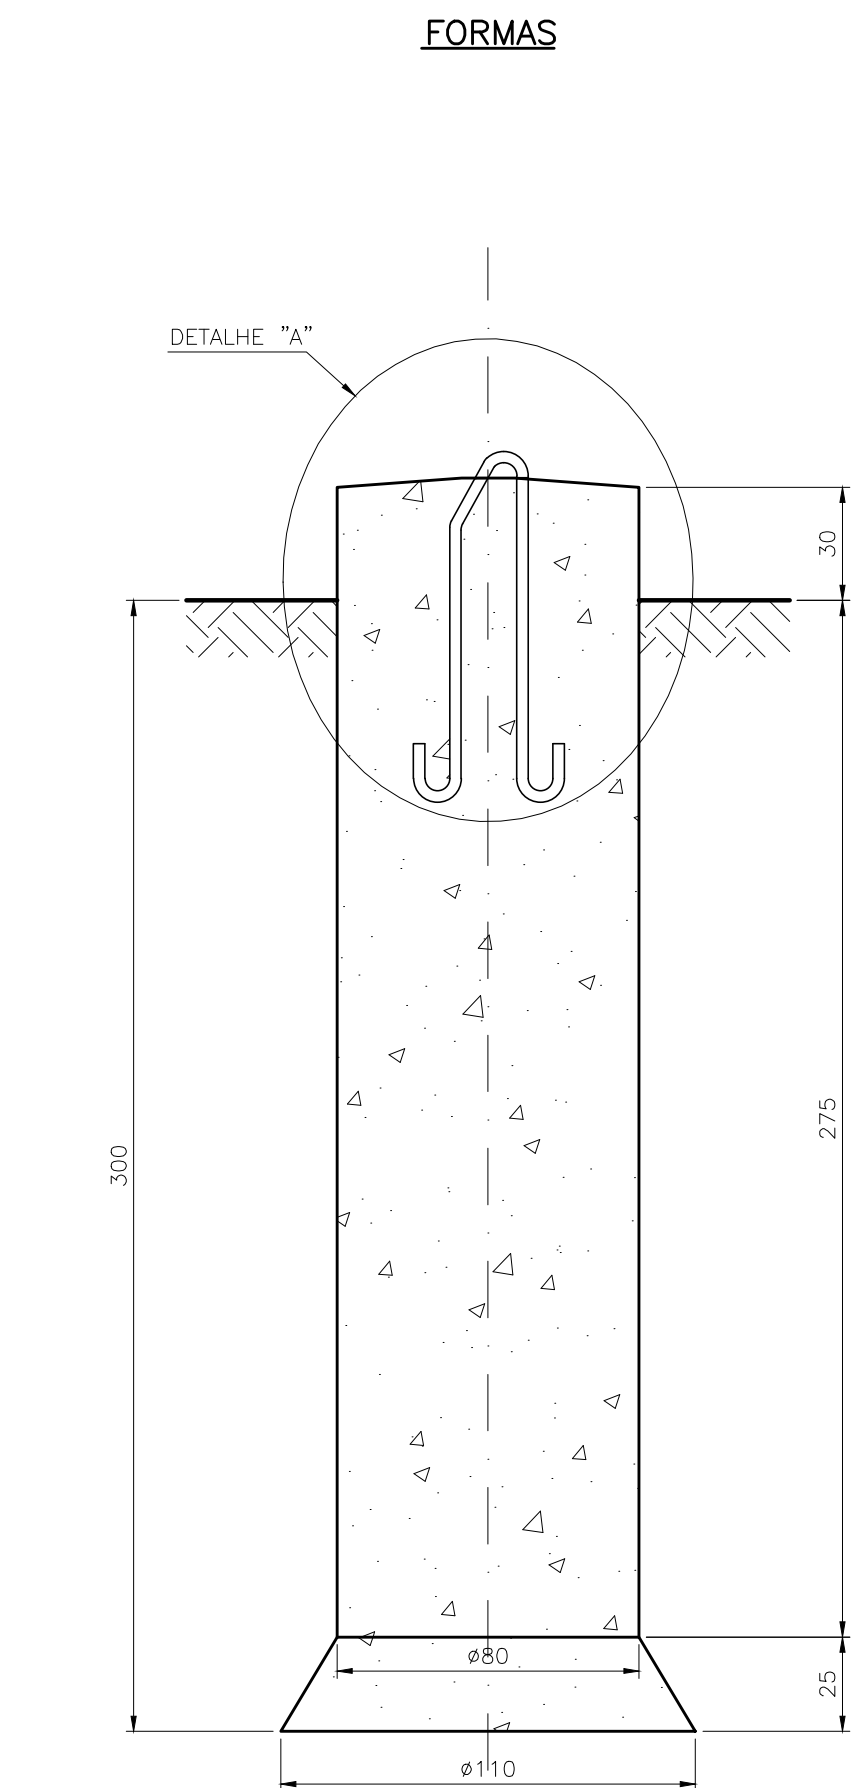

CORTE A=A

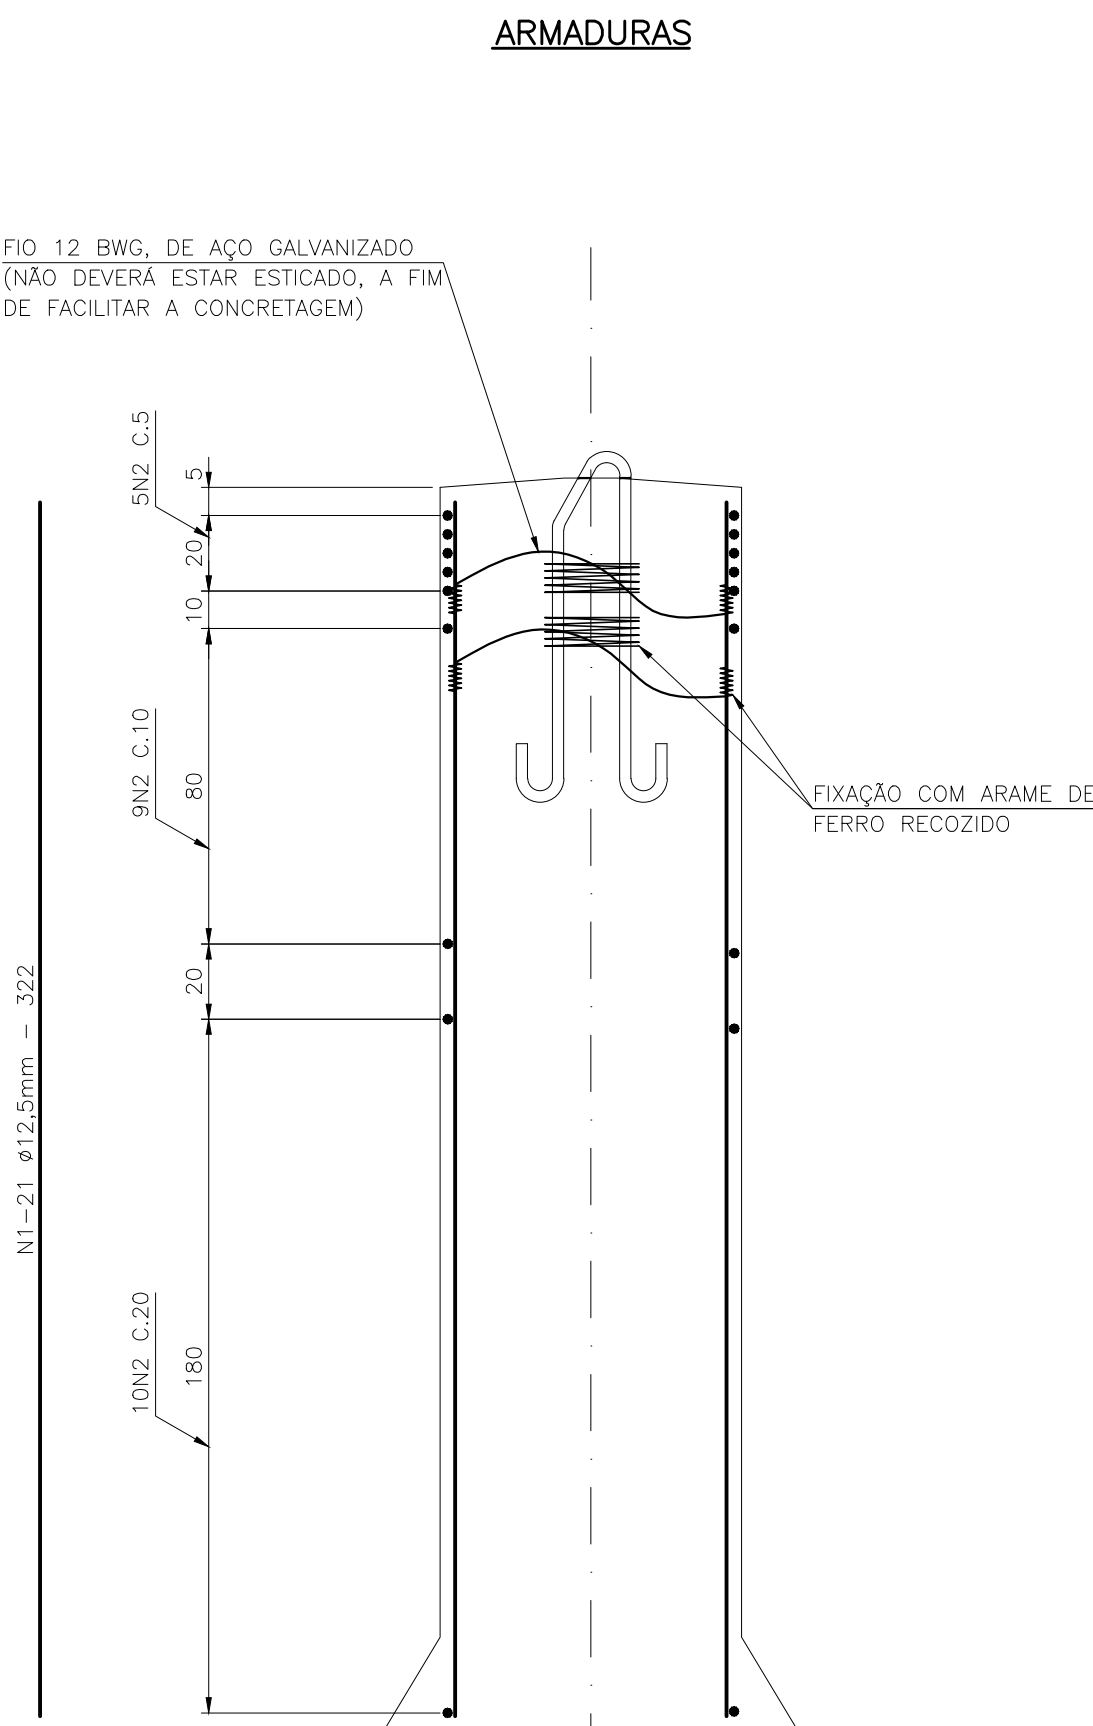

CORTE B=B

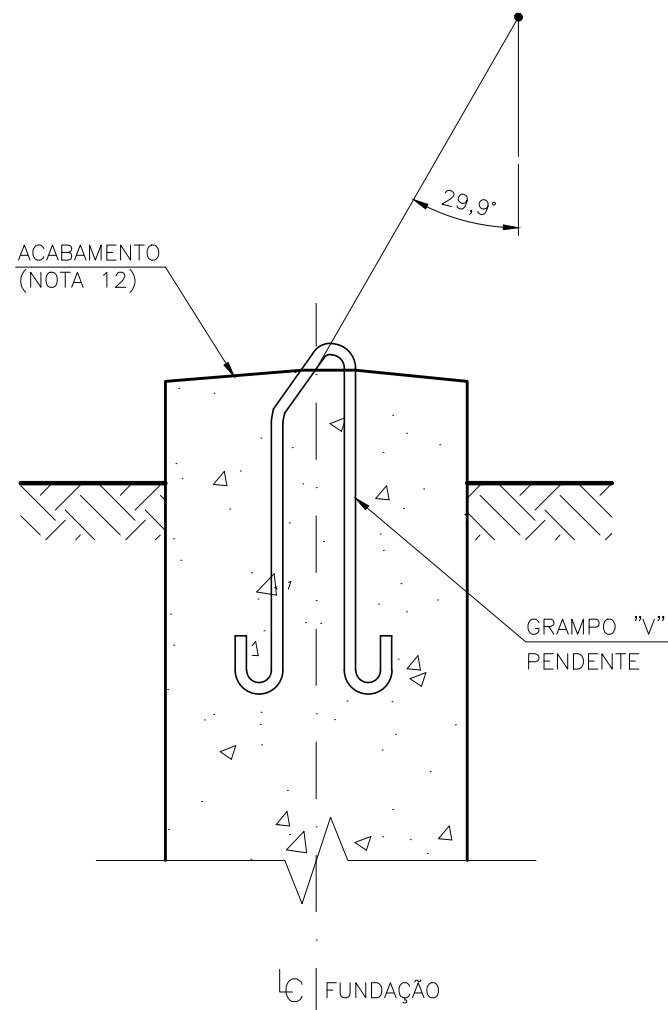

DETALHE "A"

NOTAS:




- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO DEVEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.
- 3 - PARA AS DIMENSÕES "B" e "C" REFERIR-SE AO DESENHO: LT-L-GERAL-ES-A1-3009.
- 4 - COBRIMENTO DA ARMADURA = 4cm.
- 5 - CONCRETO ESTRUTURAL: fck ≥ 25MPa, AÇO: CA 50A.
- 6 - A CAVA DEVERÁ SER ABERTA COM PAREDES VERTICAIS E PROTEGIDA PARA EVITAR EVENTUAIS DESMORONAMENTOS, GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA DO TRABALHO.
- 7 - AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, SENDO PERMITIDO O USO DE EMENDAS CONFORME NORMA BRASILEIRA.
- 8 - AS ARMADURAS E A O GRAMPO DEVEM SER SOLIDAMENTE LIGADAS ENTRE SI, DE MODO A PERMANECEREM NO MESMO POTENCIAL ELÉTRICO.
- 9 - A FIM DE SE EVITAR O ALÍVIO DAS PRESSÕES LATERAIS DO SOLO, A CONCRETAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA NO PRAZO MÁXIMO DE 3 DIAS APÓS O TÉRMINO DA ESCAVAÇÃO. ANTES DA CONCRETAGEM DEVERÁ SER FEITA UMA INSPEÇÃO COM INTUÍTO DE IDENTIFICAR POSSÍVEL MATERIAL SOLTO OU EVENTUAL CAMADA AMOLECIDA PELA EXPOSIÇÃO AO TEMPO.
- 10 - O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANter A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m (ITEM 9.5 DA NBR-14931).
- 11 - O CONCRETO LANÇADO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÃO CUIDADOSA, COM PREENCHIMENTO TOTAL DA CAVA.
- 12 - O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO, CUJA FINALIDADE É EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DO GRAMPO, DEVERÁ SER EXECUTADO LOGO APÓS O TÉRMINO DA CONCRETAGEM, COM O PRÓPRIO CONCRETO.
- 13 - A FISCALIZAÇÃO E A EMPREITEIRA, DEVERÃO CONFIRMAR NA FASE DE EXECUÇÃO, A APLICABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFIRMANDO OU NÃO A ESCOLHA FEITA PELO PROJETISTA, ALERTANDO-O PARA O CASO DE DISCREPÂNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES DE SOLO E A REAL CONDIÇÃO DO MESMO.
- 14 - PARÂMETROS DO SOLO UTILIZADOS NESTE PROJETO:
 - COESÃO (kgf/cm²) = 0,25
 - ÂNGULO DE ATRITO (graus) = 20
 - PESO ESPECÍFICO (tf/m³) = 1,8
 - TENSÃO ADMISSÍVEL (kgf/cm²) = 4,0
 - NÍVEL D'ÁGUA ABAIXO DA FUNDAÇÃO.

REFERÊNCIAS:

LT-L-GERAL-FD-A4-0057 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
LT-L-GERAL-RT-A4-0002 - CRITÉRIO GERAL DE PROJETOS DE FUNDAÇÕES
LT-L-GERAL-ES-A4-3000 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTRUTURA
LT-L-GERAL-ES-A1-3009 - FORMAÇÃO DAS ALTURAS E LOCAÇÃO DOS ESTAIS E MASTROS
LT-L-GERAL-ES-A1-3010 - ESQUEMA PARA MASTROS, ESTAIS E CABOS
PENDENTE - DETALHE DO GRAMPO
NBR 6122 (2019) - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
NBR 14931 (2004) - PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
LT-L-MCP-POT-CV-A4-0001 - LISTA DE INFORMAÇÕES GEOTÉCNICAS
LT-L-POT-MND-CV-A4-0001 - LISTA DE INFORMAÇÕES GEOTÉCNICAS
LT-L-MND-JN2-CV-A4-0001 - LISTA DE INFORMAÇÕES GEOTÉCNICAS

TABELA 1					
ARMADURA					
N	Ø (mm)	QUANT.	COMPR. (m)	PESO (kgf)	
			UNIT.	TOTAL	
1	12,5	21	3,22	68	68
2	6,3	24	2,56	61	15
PESO TOTAL (kgf)					83

TABELA 2	
VOLUMES	
CONCRETO (m ³)	1,71
ESCAVAÇÃO (m ³)	1,56

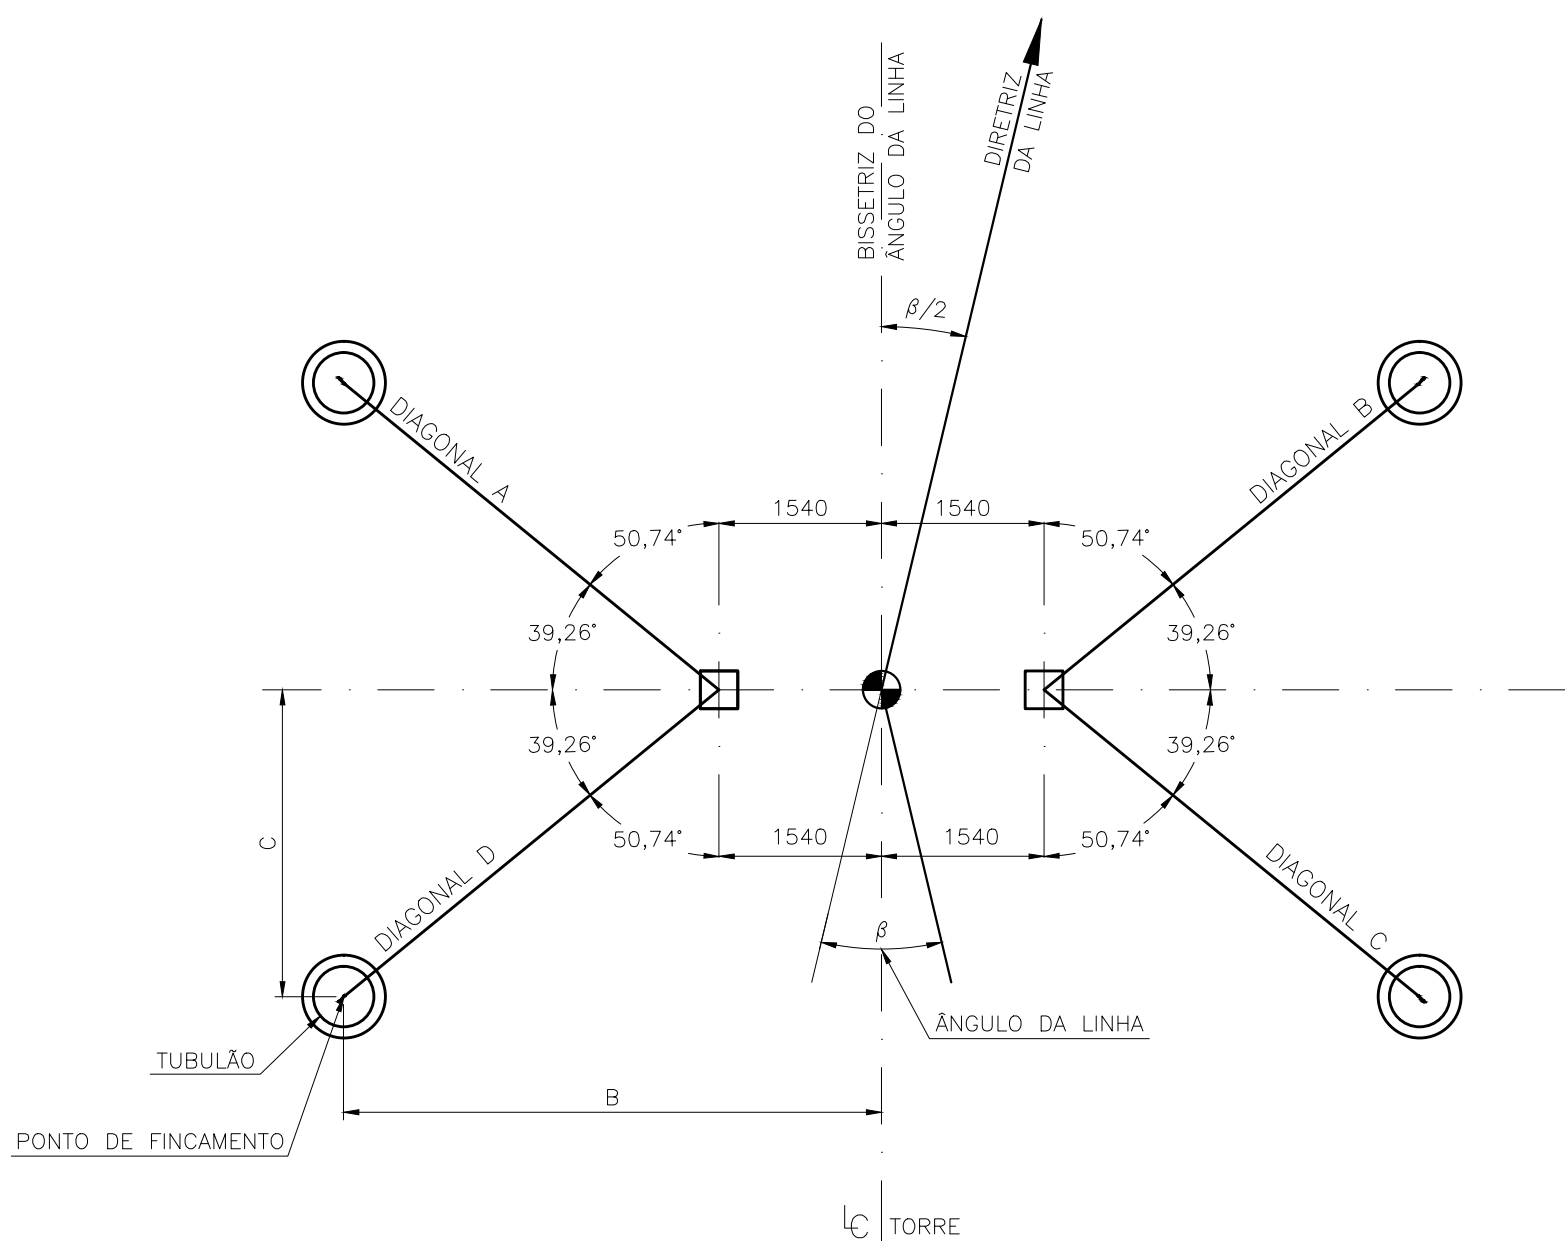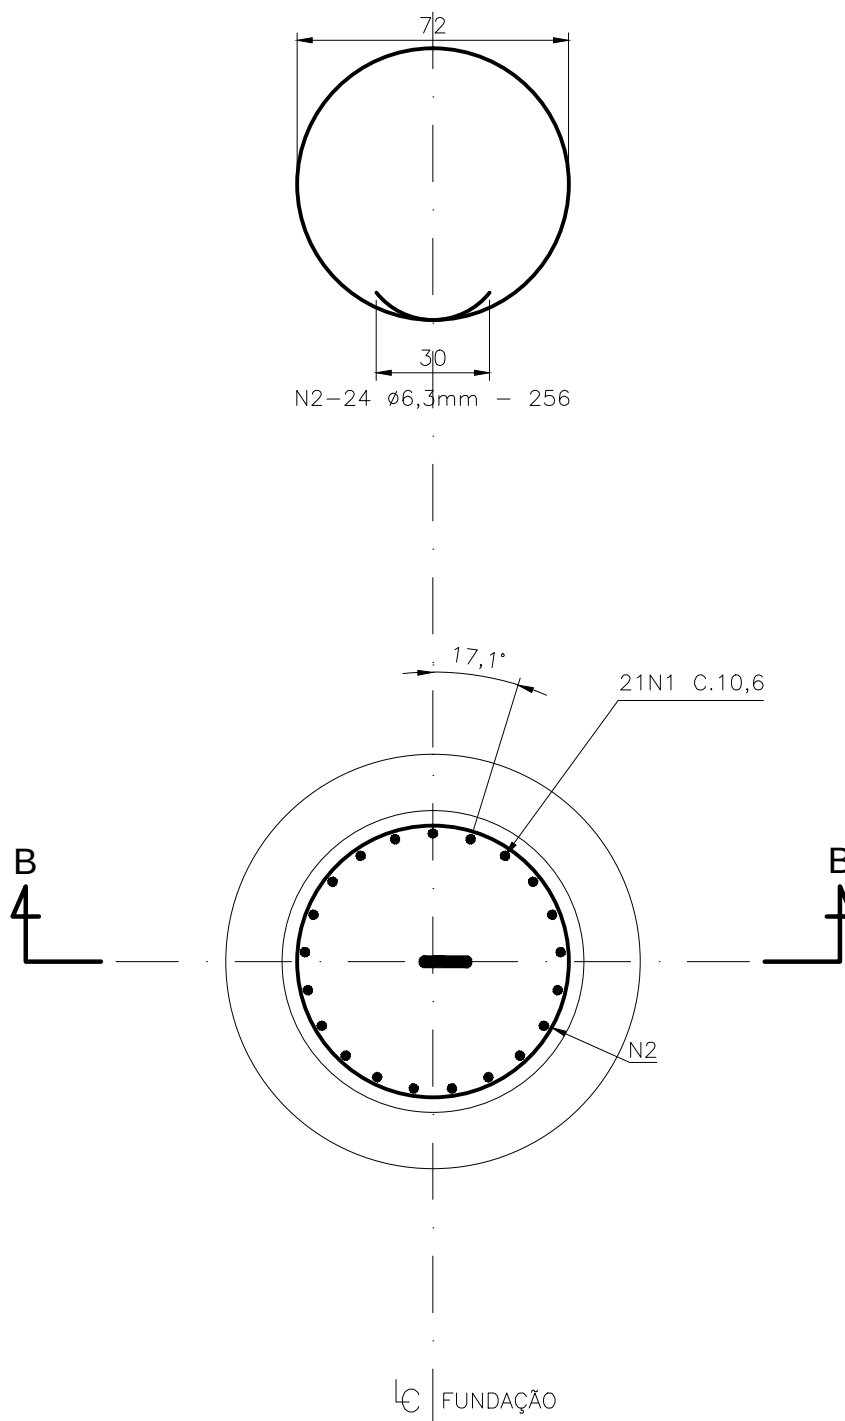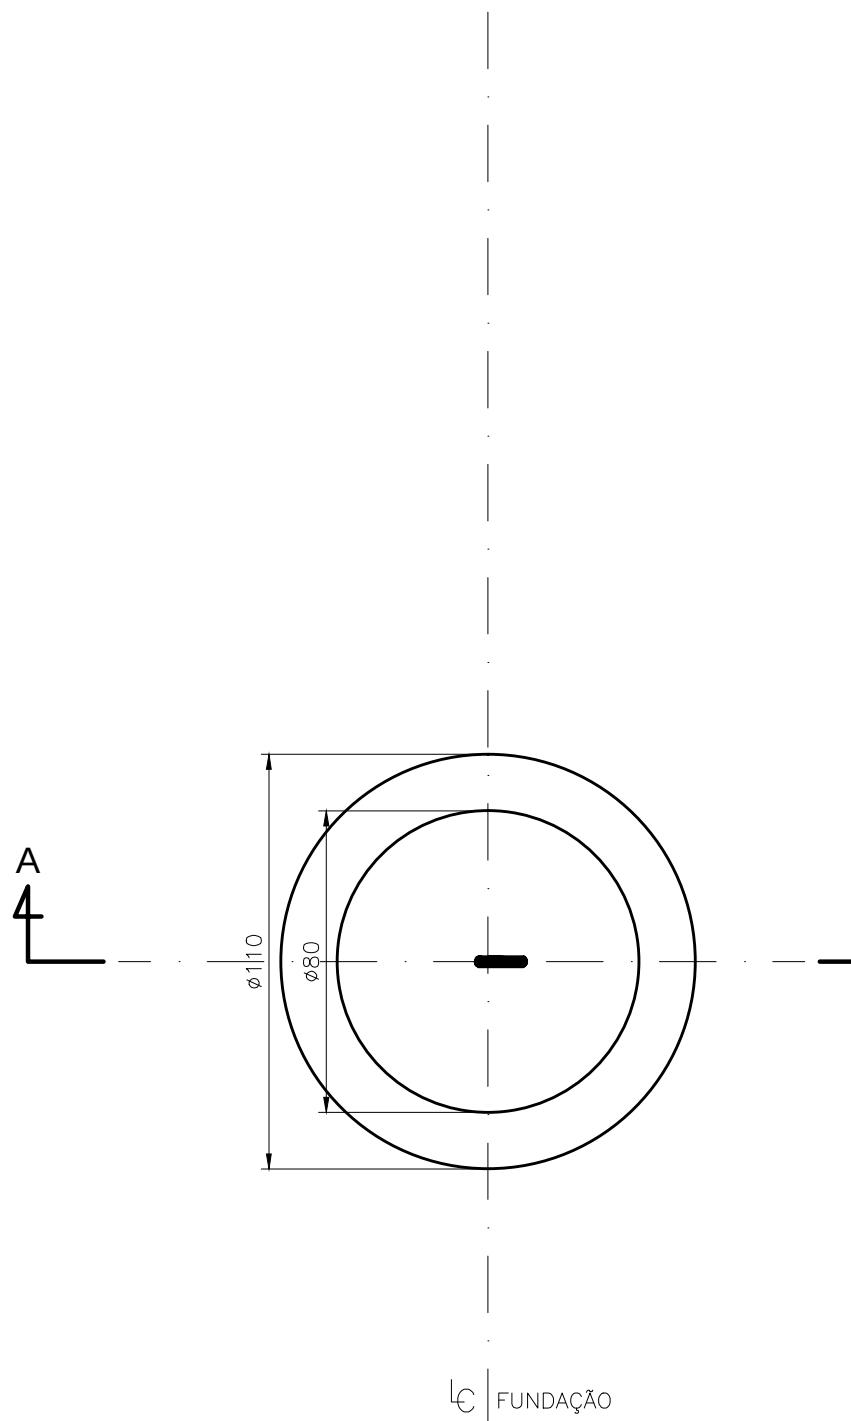

PLANTA DE LOCAÇÃO
(NOTA 3)

Rev.	Data	Descrição	Por	Aprov.
01	12/11/21	EMIÇÃO INICIAL	TON	ACA
02	15/07/22	REVISADO CONFORME COMENTÁRIOS DA EP	TON	JRN
00	04/08/22	APROVADO	TON	JRN

Autoria	
ENGEPRO	
Projeto	TON 12/11/21
Verificação	MNR 12/11/21
Aprovação	ACA 12/11/21
Responsável Técnico	JRN 12/11/21 Cargo: ENGENHEIRO CIVIL CREA: 200436197-2
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU Transmissão de Energia S.A. 	
Nome da Obra	
LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III C1 LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II C1 LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	
Título do Desenho	
FUNDAÇÃO EM TUBULÃO COM BASE ALARGADA PARA OS ESTAIS TORRE N51CR - SOLO I TIPO: "TBE-N51CR-I"	
Situação do Projeto	
APROVADO CIVIL	
Classe do Projeto	
Escala	1:50 Folha 1/1
Nº Contratada	Rev. 00
Nº NEOENERGIA	LT-L-GERAL-FD-A1-0057