


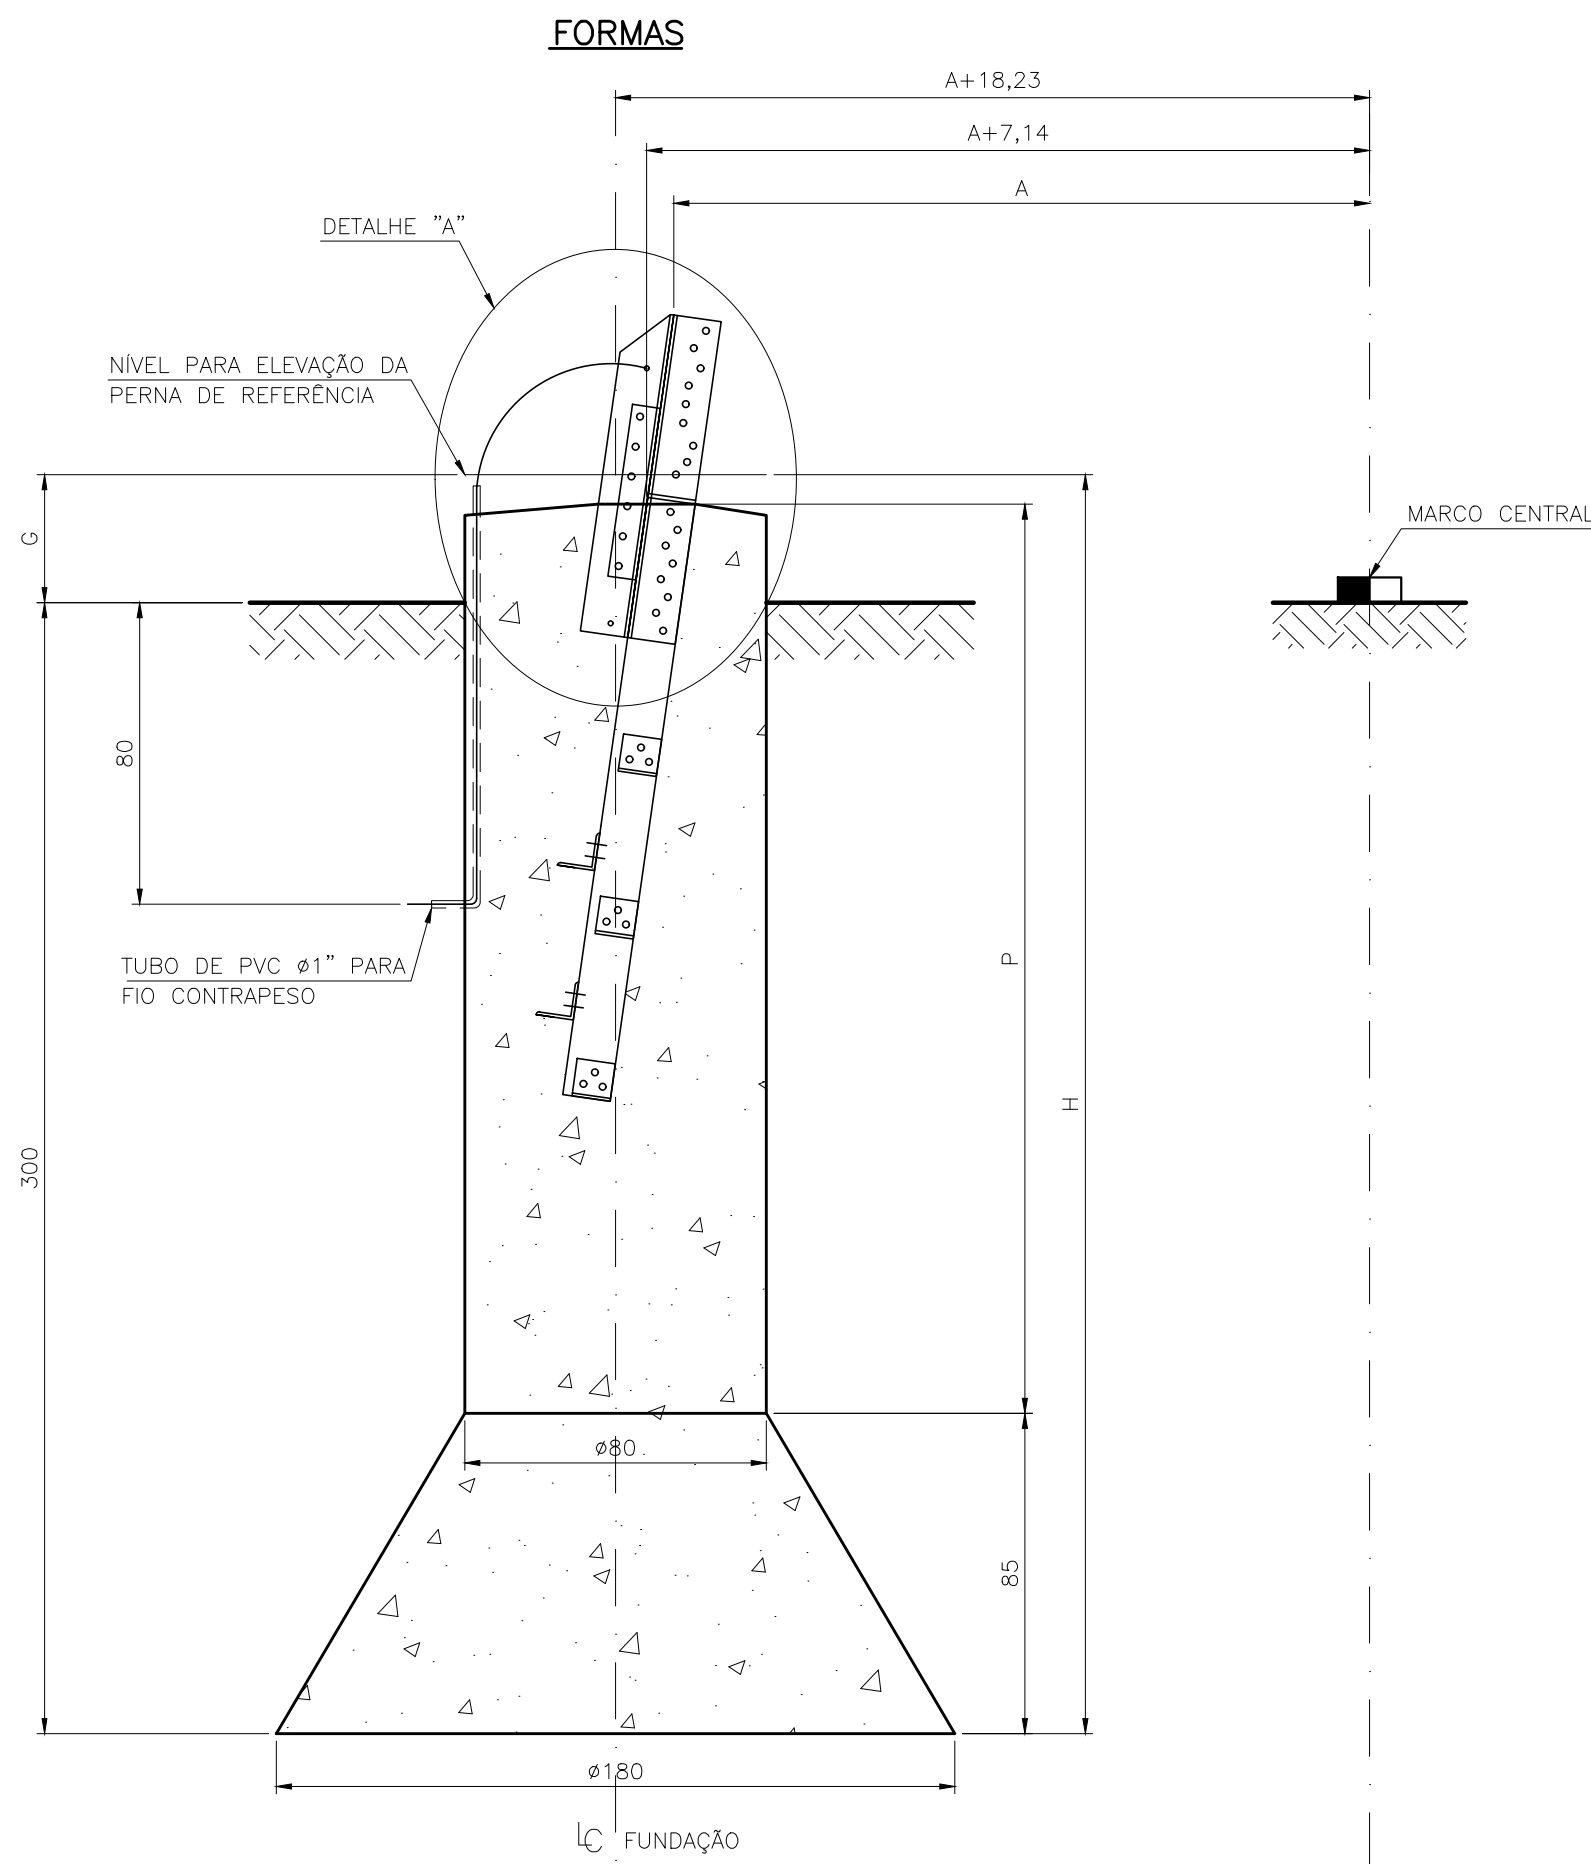


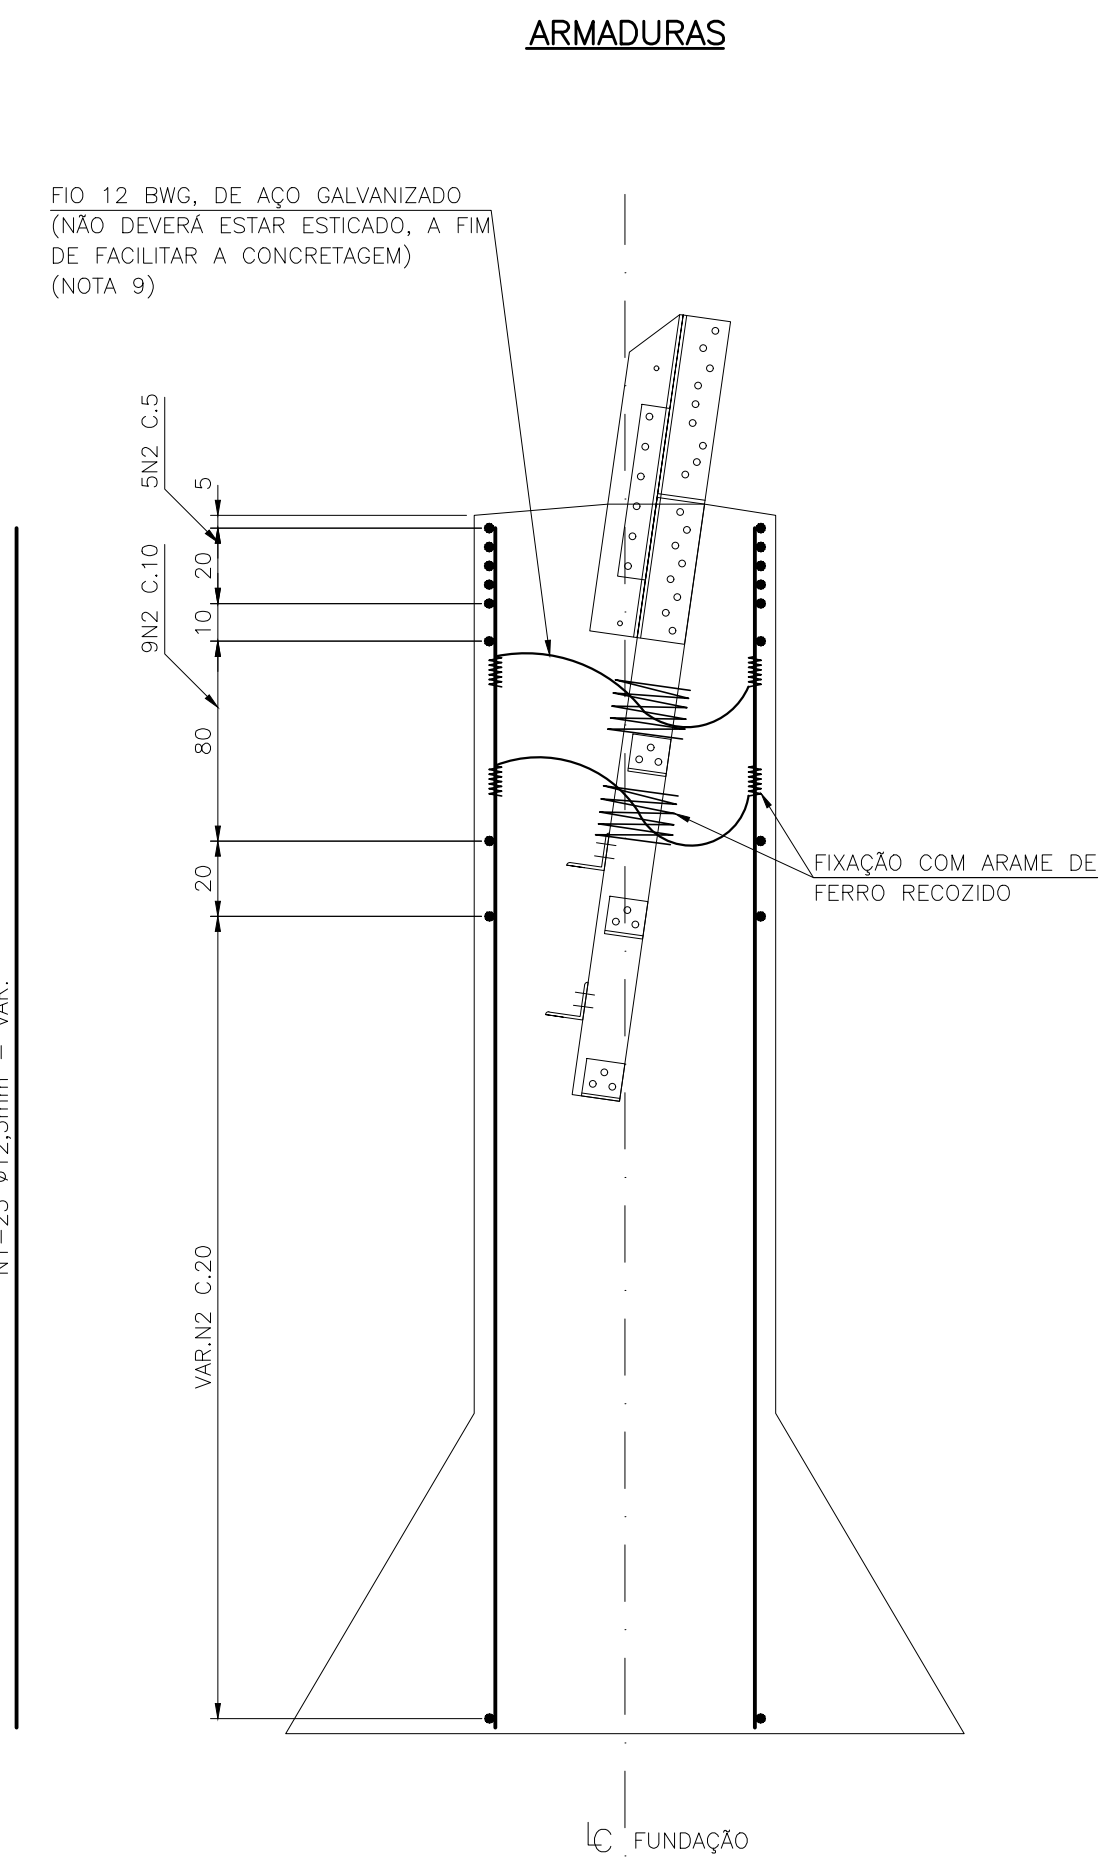

CORTE A-A

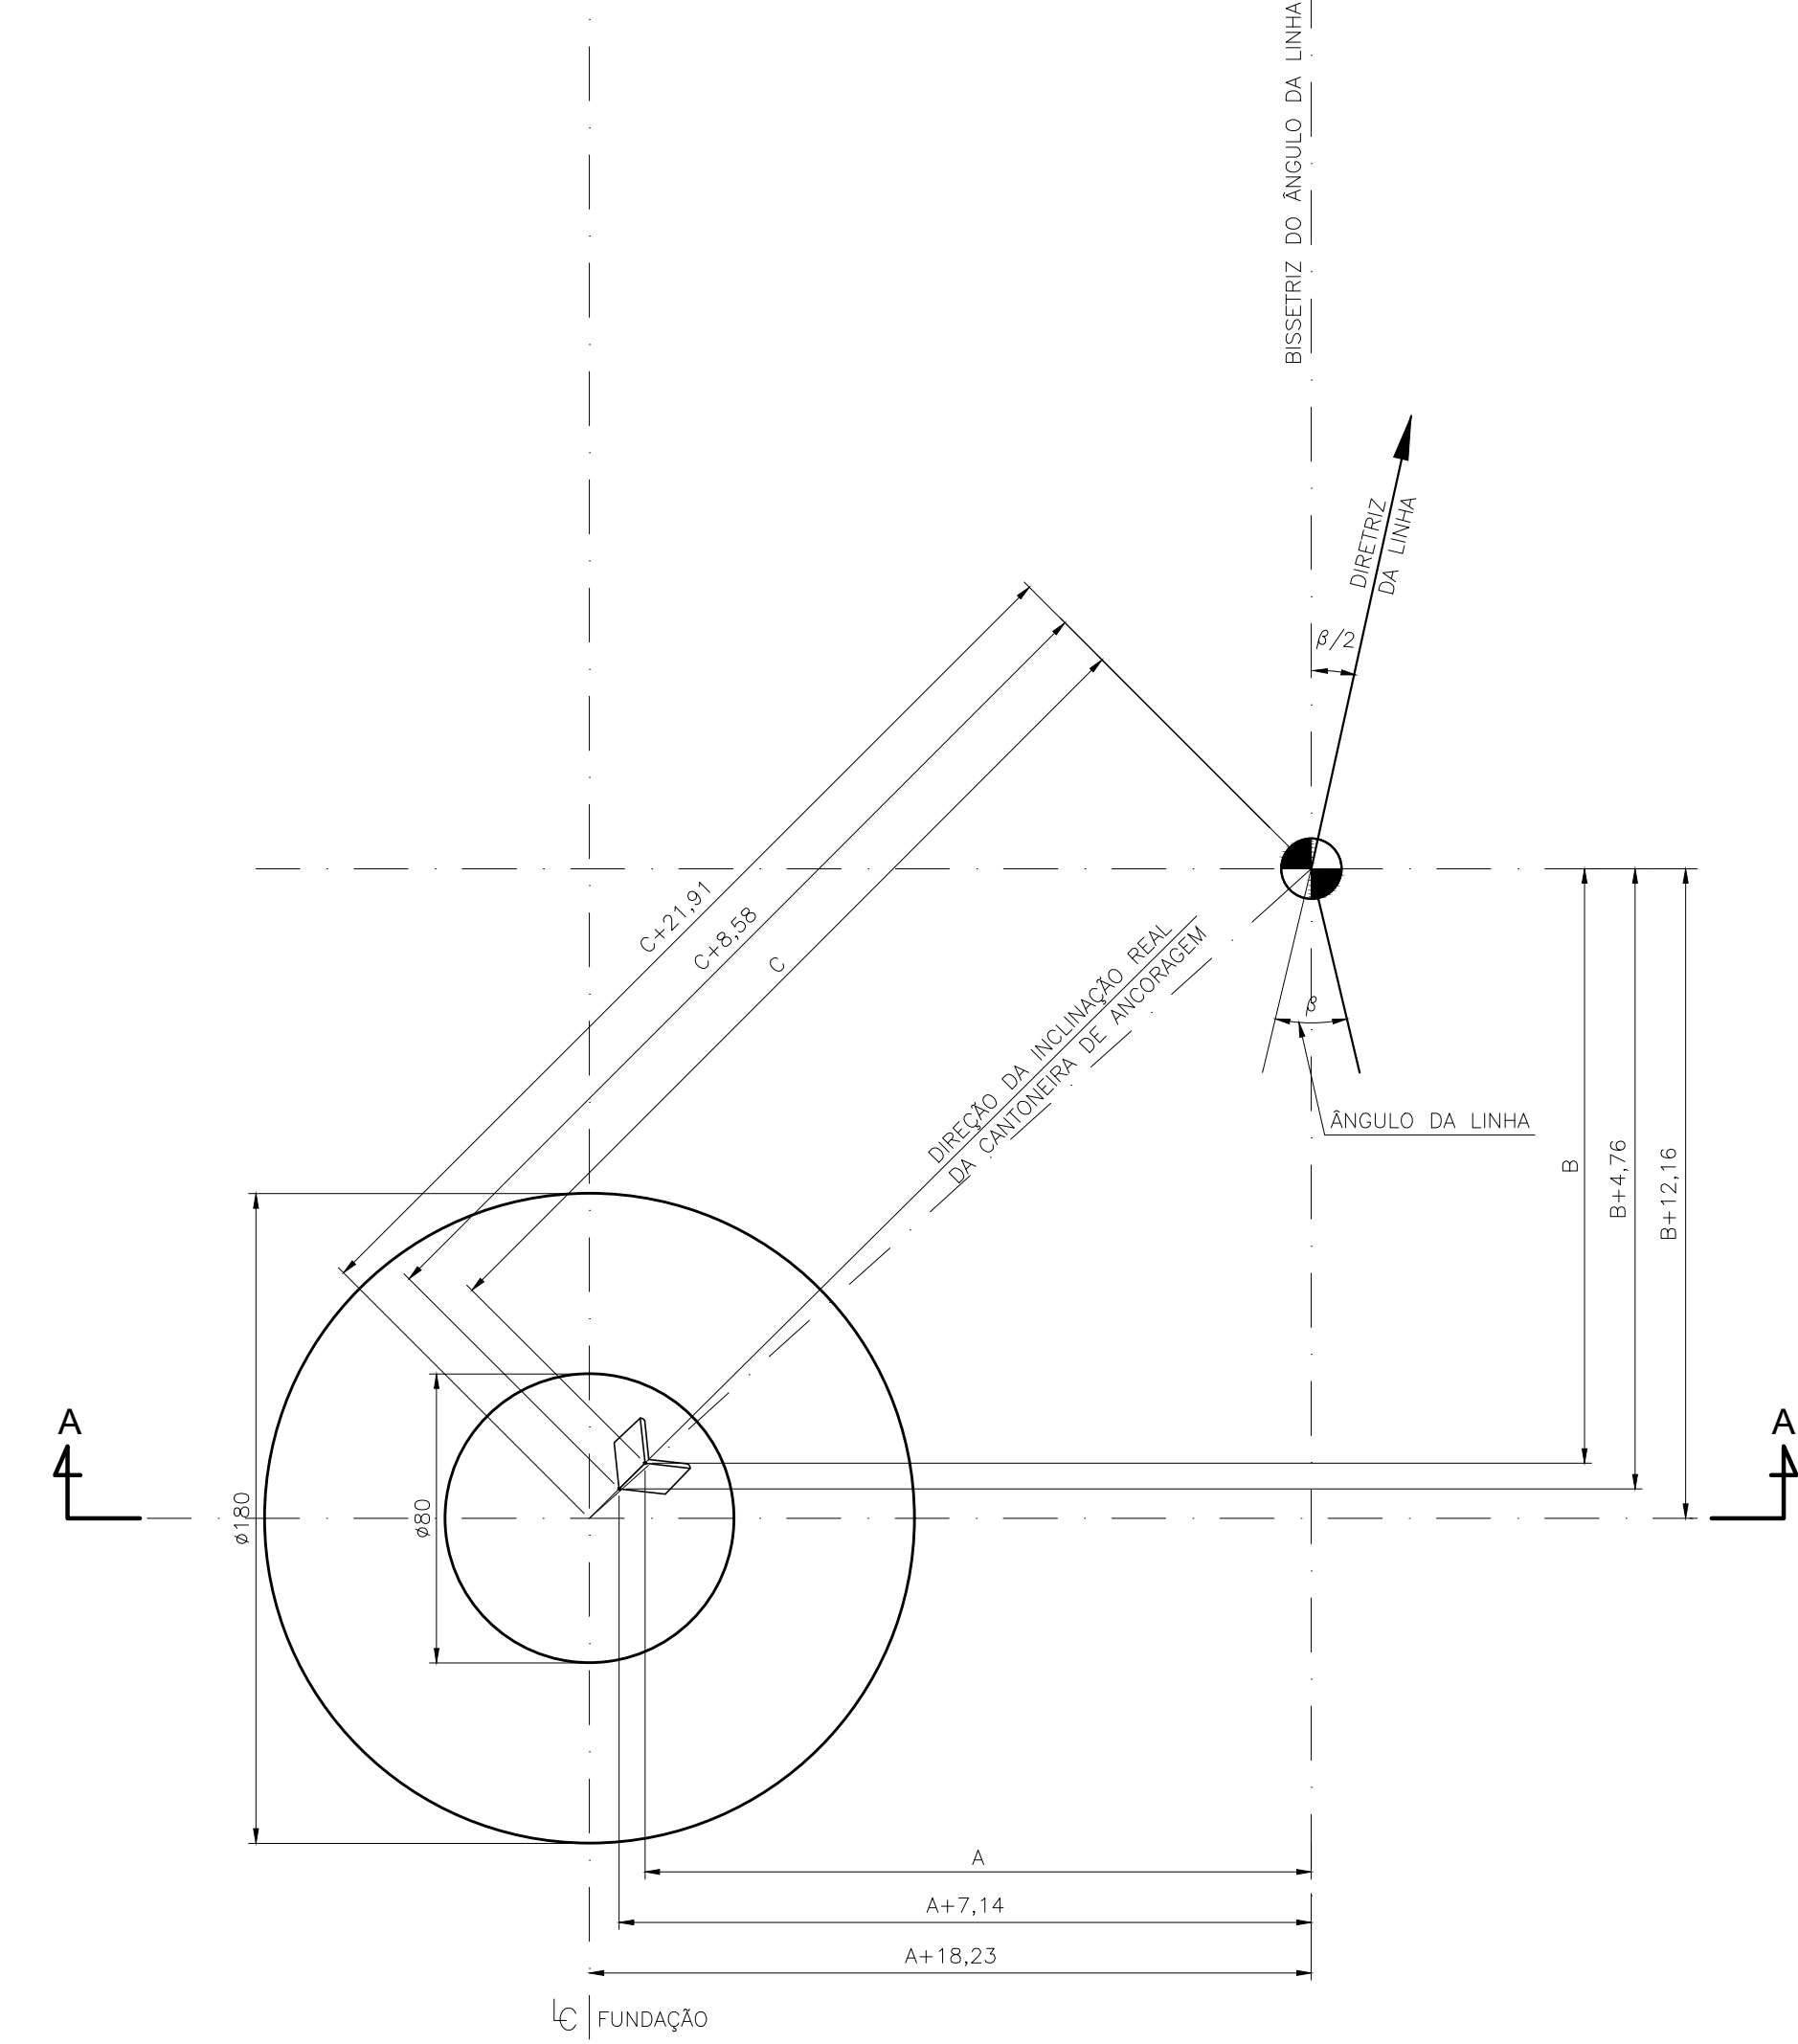

CORTE B-B

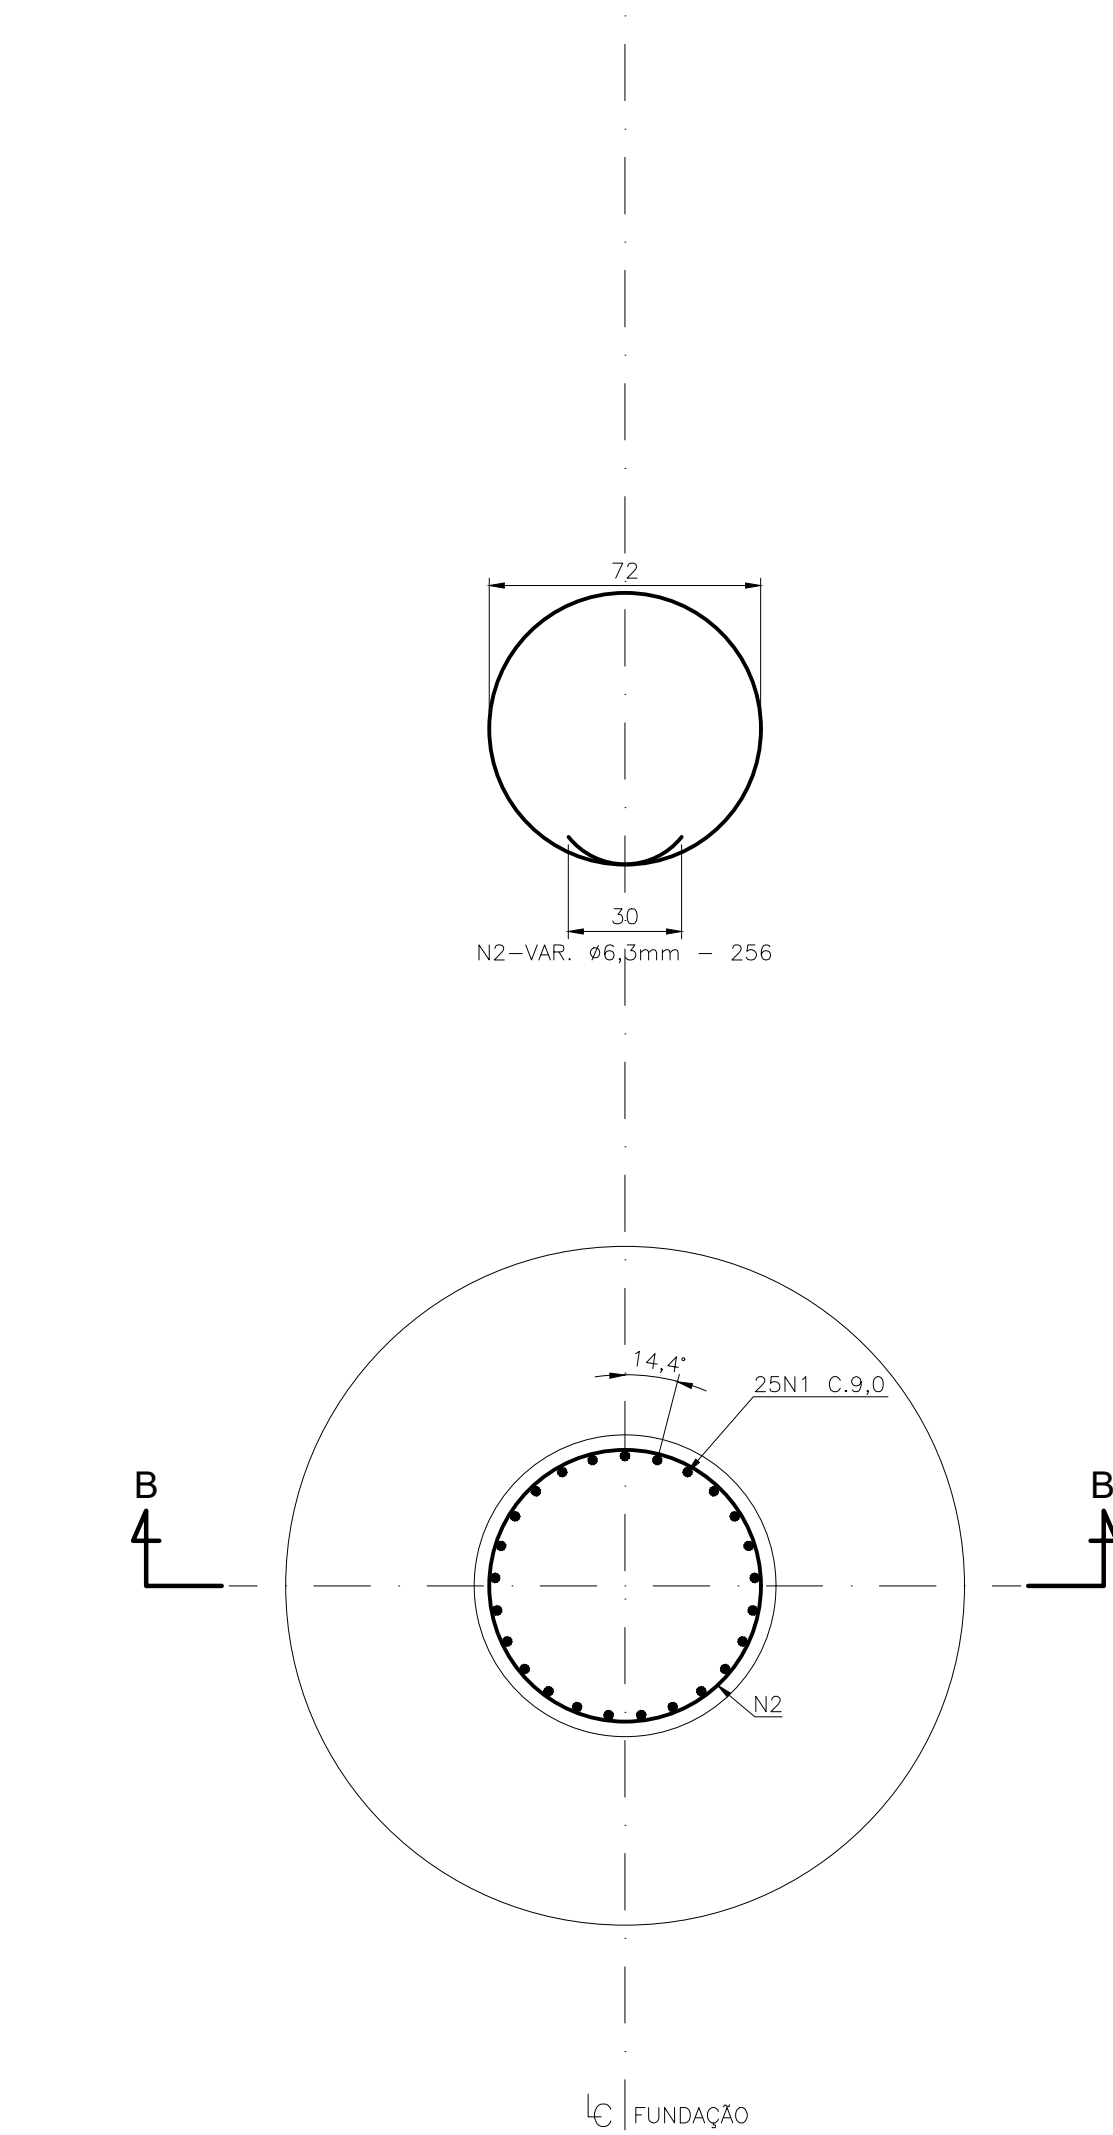

NOTAS:

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO DEVEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.
- 3 - AS DIMENSÕES "A", "B" e "C" DEVERÃO SER USADAS PARA LOCAÇÃO DA CANTONEIRA DE ANCORAGEM (STUB) E ESTÃO INDICADAS NO DESENHO: LT-L-GERAL-ES-A0-3134.
- 4 - PARTINDO DO NÍVEL DA PERNA DE REFERÊNCIA, FORNECIDO NA LISTA DE CONSTRUÇÃO, A EMPREITEIRA DEVERÁ MEDIR NO CAMPO AS DIMENSÕES "G" CORRESPONDENTES A CADA UMA DAS PERNAS, ENTRANDO NA TABELA 1 PARA OBTER OS DADOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO.
- 5 - COBRIMENTO DA ARMADURA = 4cm.
- 6 - CONCRETO ESTRUTURAL: fck ≥ 25 MPa, AÇO: CA 50.
- 7 - AS CAVAS DEVERÃO SER ABERTAS COM PAREDES VERTICAIS E PROTEGIDAS PARA EVITAR EVENTUAIS DESMORONAMENTOS, GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA DO TRABALHO.
- 8 - AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, SENDO PERMITIDO O USO DE EMENDAS CONFORME NORMA BRASILEIRA.
- 9 - AS ARMADURAS E A CANTONEIRA DE ANCORAGEM DEVEM SER SOLIDAMENTE LIGADAS ENTRE SI, DE MODO A PERMANECEREM NO MESMO POTENCIAL ELÉTRICO.
- 10 - ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.
- 11 - A FIM DE SE EVITAR O ALÍVIO DAS PRESSÕES LATERAIS DO SOLO, A CONCRETAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA NO PRAZO MÁXIMO DE 3 DIAS APÓS O TÉRMINO DA ESCAVAÇÃO. ANTES DA CONCRETAGEM DEVERÁ SER FEITA UMA INSPEÇÃO COM INTUITO DE IDENTIFICAR POSSÍVEL MATERIAL SOLTO OU EVENTUAL CAMADA AMOLECIDA PELA EXPOSIÇÃO AO TEMPO.
- 12 - O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANter A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m (ITEM 9.5 DA NBR-14931).
- 13 - O CONCRETO LANÇADO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÃO CUIDADOSA, COM PREENCHIMENTO TOTAL DA CAVA.
- 14 - O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO, CUJA FINALIDADE É EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DA CANTONEIRA, DEVERÁ SER EXECUTADO LOGO APÓS O TÉRMINO DA CONCRETAGEM, COM O PRÓPRIO CONCRETO.
- 15 - OS VOLUMES DE CONCRETO E COMPRIMENTOS DE FERROS INDICADOS NA TABELA 1 REFEREM-SE AOS VALORES MÁXIMOS DAS FAIXAS DEFINIDAS PARA "G".
- 16 - A FISCALIZAÇÃO E A EMPREITEIRA, DEVERÃO CONFIRMAR NA FASE DE EXECUÇÃO, A APLICABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFIRMANDO OU NÃO A ESCOLHA FEITA PELO PROJETISTA, ALERTANDO-O PARA O CASO DE DISCREPÂNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES DE SOLO E A REAL CONDIÇÃO DO MESMO.
- 17 - PARÂMETROS DO SOLO UTILIZADOS NESTE PROJETO:
 - COESÃO (kgf/cm²) = 0,20
 - ÂNGULO DE ATRITO (graus) = 17,5
 - PESO ESPECÍFICO (H/m³) = 1,6
 - TENSÃO ADEQUADA (kgf/cm²) = 3,0
 - NÍVEL D'ÁGUA ABAIXO DA FUNDAÇÃO.

REFERÊNCIAS:

LT-L-GERAL-FD-A4-0101- MEMÓRIA DE CÁLCULO
LT-L-GERAL-ES-A4-3100 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTRUTURA
LT-L-GERAL-ES-A0-3134 - STUB
NBR 6122 (2019) - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
NBR 14931 (2004) - PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
LT-L-MCP-POT-CV-A4-0001 - LISTA DE INFORMAÇÕES GEOTÉCNICAS
LT-L-POT-MND-CV-A4-0001 - LISTA DE INFORMAÇÕES GEOTÉCNICAS
LT-L-MND-JN2-CV-A4-0001 - LISTA DE INFORMAÇÕES GEOTÉCNICAS

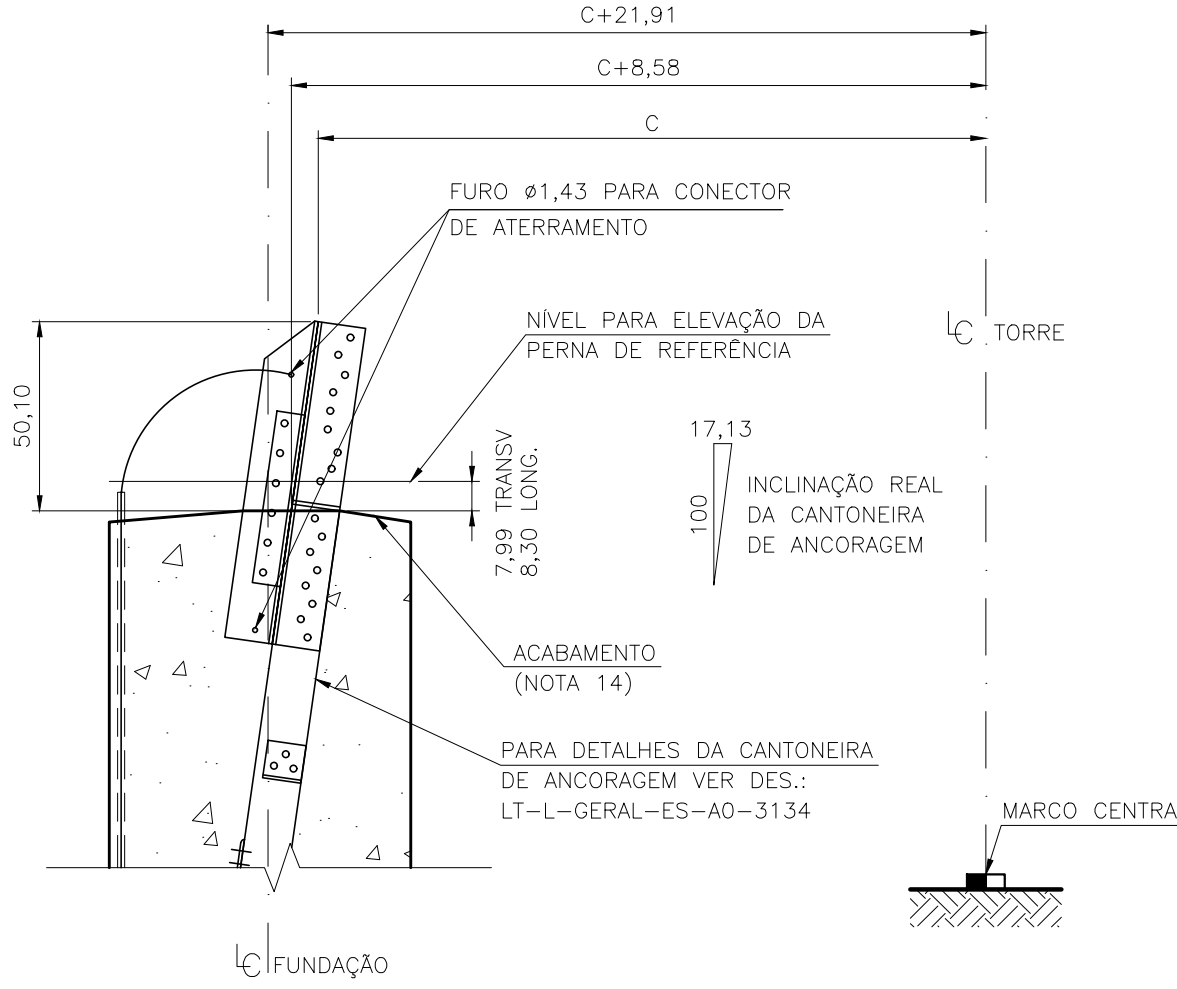


TABELA 1									
DIMENSÕES VARIÁVEIS E VOLUMES				ARMADURA DO FUSTE					
G (cm)	H (cm)	P (cm)	CONC. (m³)	N1-25 Ø12,5mm-VAR.		N2-"n" Ø6,3mm-256		PESO TOTAL (kgf)	
				COMPR. (m)	PESO (kgf)	QUANT. "n"	COMPR. TOTAL(m)	PESO (kgf)	
30 a 40	340	247	2,43	3,24	81	81	24	61	15 96
41 a 50	350	257	2,48	3,34	84	84	25	64	16 100
51 a 60	360	267	2,53	3,44	86	86	25	64	16 102
61 a 70	370	277	2,58	3,54	89	89	26	67	17 106
71 a 80	380	287	2,63	3,64	91	91	26	67	17 108
81 a 90	390	297	2,68	3,74	94	94	27	69	17 111
91 a 100	400	307	2,73	3,84	96	96	27	69	17 113
101 a 110	410	317	2,78	3,94	99	99	28	72	18 117
111 a 120	420	327	2,83	4,04	101	101	28	72	18 119
121 a 130	430	337	2,88	4,14	104	104	29	74	19 123
131 a 140	440	347	2,93	4,24	106	106	29	74	19 125
141 a 150	450	357	2,98	4,34	109	109	30	77	19 128
151 a 160	460	367	3,03	4,44	111	111	30	77	19 130
161 a 170	470	377	3,08	4,54	114	114	31	79	20 134
171 a 180	480	387	3,13	4,64	116	116	31	79	20 136

TABELA 2	
VOLUME	
ESCAVAÇÃO (m³)	2,26

Rev.	Data	Descrição	Por	Aprov.
01	16/12/21	EMIÇÃO INICIAL	TON	JRN
02	05/09/22	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS DA EP	MNR	JRN
00	09/09/22	APROVADO	TON	JRN

ENGEPRO

Projeto **TON** 16/12/21

Verificação **MNR** 16/12/21

Aprovação **ACA** 16/12/21

Responsável Técnico **JRN** 16/12/21

Carga **ENGENHEIRO CIVIL** 200436197-2

NEOENERGIA
MORRO DO CHAPÉU
Transmissão de Energia S.A.

NEOENERGIA

Nome da Obra

LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III C1
LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II C1
LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1

Título do Desenho

FUNDAÇÃO EM TUBULÃO COM BASE ALARGADA TORRE N51SL SOLO II - TIPO: "TB-N51SL-II"

Situação do Projeto **APROVADO** Classe do Projeto **CIVIL**

Escala **1:50** Folha **1/1**

Nº Contratada **-** Rev. **00**

Nº NEOENERGIA **LT-L-GERAL-FD-A1-0101**